

SÉRIE SMART POWER

2000–3000 VA | Corporativo



DESCRIÇÃO GERAL

Nobreak interativo de alta potência (2-3kVA) com display LED completo. Possui carregador inteligente (reduz 50% do tempo de recarga) e proteções robustas para estações de trabalho e servidores.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Carregador Inteligente: Recarga rápida.
- ✓ Display LED: Monitoramento completo.
- ✓ Estabilizador: Boost e Buck.
- ✓ Off-mode Charging.
- ✓ Portas: RS232/USB (Opcionais).

APLICAÇÕES IDEAIS

Estações de trabalho, servidores e escritório.



WORKST.



OFFICE




SERVER

Especificações Técnicas



MODELO	SP2000	SP3000
Potência	2000 VA / 1200 W	3000 VA / 1800 W
ENTRADA		
Tensão	110/120V ou 220/230/240V	
Faixa	85–150V / 175–275V	
Freq.	60/50 Hz (Detector Automático)	
SAÍDA		
Tensão	110/120V ou 220/230/240V	
Regulação	±10% (Modo Bateria)	
Freq. (Bat)	50/60 Hz ±0.5 Hz	
Onda	Senoidal por aproximação (PWM)	
Tempo Transf.	Típico 2–6 ms (Max 10ms)	
BATERIA		
Config.	2x 7Ah (ou 4x 7Ah)	4x 9Ah
Recarga	4–6 horas para 90%	
INDICADORES E PROTEÇÃO		
Proteção	Sobrecarga, descarga e carregamento excessivo	
LEDs	Verde (Rede) / Amarelo (Bat) / Vermelho (Falha)	
Alarmes	Bat(10s), Fraca(1s), Sobre(0.5s), Troca(2s), Falha(Cont)	
OUTROS		
Dim. (mm)	340 x 110 x 265	
Peso (kg)	18.0	20.0
Ruído	< 40 dB	
Gerenciamento	USB/RS-232 opcional (Win/Linux/Mac)	

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

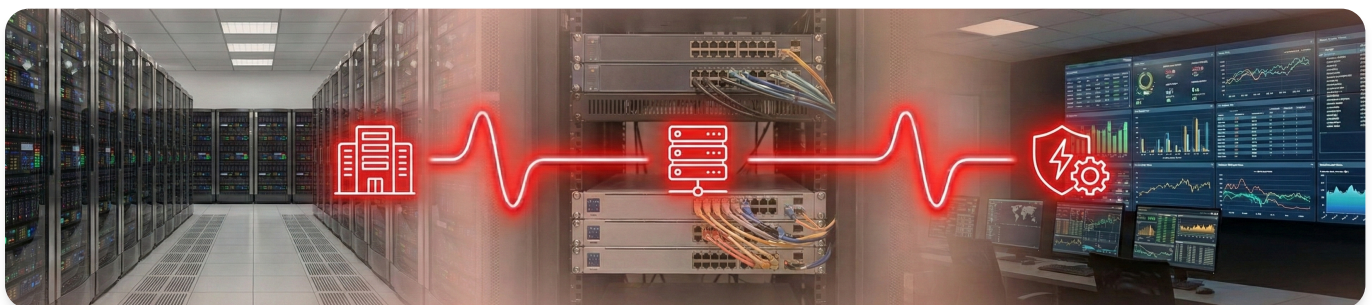

TS POWER ENERGIA

Tel: (11) 3197-4284 | www.tspower.com.br | comercial@tspower.com.br