

DATASHEET TÉCNICO

# SÉRIE SMART POWER

Nobreak Linha Interativa | 600–1500 VA



## DESCRIÇÃO GERAL

Nobreak interativo compacto com estabilizador integrado (Boost/Buck). Ideal para proteção de computadores e PDVs contra surtos e oscilações. Possui função Cold Start e religação automática.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tamanho Compacto.
- ✓ Microprocessador: Alta confiabilidade.
- ✓ Estabilizador: Boost e Buck.
- ✓ Religação Automática.
- ✓ Off-mode Charging: Carrega desligado.
- ✓ Onda PWM (Senoidal aprox.).

## APLICAÇÕES IDEAIS

Computadores, PDVs e Pequenos Escritórios.



PC



PDV




OFFICE

# Especificações Técnicas



MODELO	SP600	SP800	SP1000	SP1200	SP1500
Potência	600VA/360W	800VA/480W	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W
<b>ENTRADA</b>					
Tensão	110/120V ou 220/230/240V				
Faixa	85–150 V / 145–290 V				
Frequência	60/50 Hz (Auto)				
<b>SAÍDA</b>					
Tensão	Nominal $\pm 10\%$				
Freq. (Bat)	50/60 Hz $\pm 1$ Hz				
Onda	Senoidal por aproximação (PWM)				
Tempo Transf.	Típico 2–8 ms				
<b>BATERIA</b>					
Qtd/Tipo	1x 7Ah	1x 9Ah	2x 7Ah	2x 7Ah	2x 9Ah
Recarga	4h para 90%				
<b>INTERFACE E PROTEÇÃO</b>					
Proteção	Sobrecarga, curto-circuito, descarga e carregamento excessivo				
Indicadores	Rede (Verde aceso)   Bateria (Verde piscando)				
Alarmes	Bateria (10s), Fraca (1s), Sobrecarga (0.5s), Falha (Cont.)				
<b>FÍSICO</b>					
Dim. (mm)	279 x 96 x 140		350 x 146 x 160		397 x 146 x 205
Peso (kg)	4.2	4.2	4.9	8.0	11.1
<b>AMBIENTE</b>					
Umidade	0–90% UR @ 0–40 °C (sem condensação)				
Ruído	Menor que 40 dB				

\* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

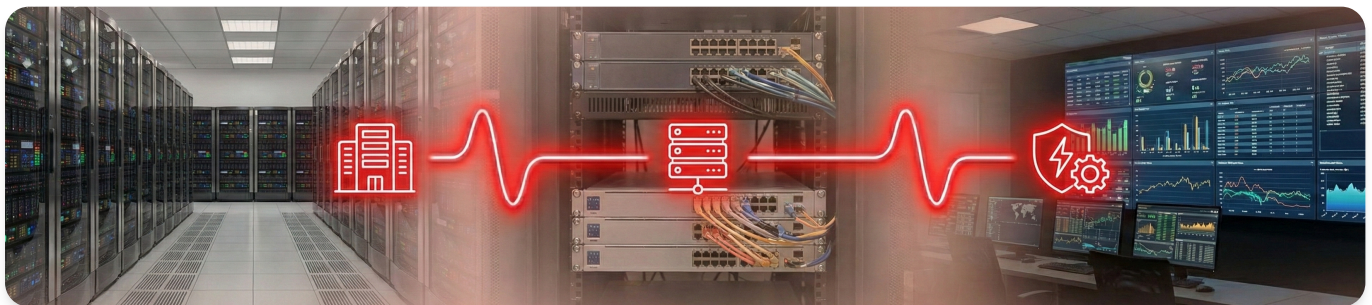

**TS POWER ENERGIA**

Tel: (11) 3197-4284 | [www.tspower.com.br](http://www.tspower.com.br) | [comercial@tspower.com.br](mailto:comercial@tspower.com.br)